SN673V-B
CAMARA DE RED PTZ PARA EXTERIORES

Detalles del Producto

- 1080P (1920x1080P) day/night camera
- H.264 and M-JPEG compression formats
- 20X optical zoom and 16X digital zoom
- Minimum illumination: Color 0.35 lux, B/W: 0.013 lux
- True WDR (120 dB), DIS (Digital Image Stabilization), tampering, defog, and object detection function
- Supports local recording to Micro-SD card
- Powered by 12 VDC/24 VAC and PoE
- ONVIF (Profile-S) compliant
- Outdoor; IP66 rated

Descripción

La cámara domo Cruiser ™ SN673V-B PTZ incluye una combinación de cámara / lente de alta resolución 1080P que proporciona transmisión de video a través de una red. La cámara proporciona video de transmisión triple y es compatible con la tecnología de compresión H.264, lo que reduce drásticamente el tamaño de los archivos y conserva el valioso ancho de banda de la red.

Construcción e Instalación

La SN673V-B está diseñada para una fácil instalación. El domo puede ser montado sobre una superficie.

La burbuja inferior está construida de policarbonato resistente a los impactos y se sujeta con tornillos a prueba de manipulaciones haciendola antivandalica. Varios accesorios de montaje están disponibles para adaptarse a casi cualquier instalación. Consulte la tabla de accesorios para ver las opciones de montaje

Características de la óptica de la cámara y PTZ

La 673V-B incluye una cámara y lente integrales día / noche. Su lente varifocal de 4.7-94 mm con un zoom óptico de 20X proporciona una excelente nitidez y sensibilidad. La cámara día / noche utiliza un sensor CMOS Sony Exmor de 1 / 2.8 ", que puede proporcionar imágenes de calidad de hasta 0.35 lux. El rango dinámico amplio (WDR) mejora los detalles en las áreas de luz brillante o con poca luz en la imagen y el DNR corrige las imperfecciones de la imagen para proporcionar una imagen más clara. Contiene una ranura de memoria Micro-SD para grabación local con almacenamiento extraíble

La cámara proporciona una rotación continua completa de 360º y un rango de inclinación de 0º a 180º. Se proporcionan 256 preajustes programables, así como 8 recorridos, cuatro entradas de alarma y una salida de alarma. La cámara proporciona muchas otras funciones programables como análisis de video, máscara de privacidad, estabilización de imagen y audio de 2 vías.

Descripciones y Modelos

Carcaza	Montaje	Modelo
Exteriores	Sobre superficie	SN673V-B

Accesorios

	Descripción	Número de Modelo
	Kit de montaje en el techo	V670-HCS300
	Soporte de pared para brazo colgante prepack	V670-HDB242-VS8
	Adaptador: permite montar el brazo colgante en la Esquina[1] / Poste[1]	V670-HCM154
	Accesorio calentador	V660-HAH

Accesorios (continuacion)

	Descripción	Número de Modelo
	Brazo de montaje en pared para interiores o exteriores	V670-HDB243
	Placa adaptadora para HDB243	V670-HCM155
	Montaje de Esquina[1]	V670-HCM150
	Montaje de Poste[1]	V670-HCM151

1. Estos accesorios están conectados con la placa adaptadora HDB243.

SN673V-B

ESPECIFICACIONES

Transmisión de video en red

Compresión:	H.264 (BP/MP/HP), M-JPEG
Resolución:	1920 x 1080p (full HD), 1280x1024 (SXVGA), 1280x720/960 (HD), 704x576/480 (D1), 640x360/480, 320x240
Cuadros por segundo:	1080P @ 60/50fps (transmisión dual); 30/25fps (triple transmisión)
Streaming múltiple:	Triple Stream (2x H.264 and 1x M-JPEG)
Transmisiones de video:	10 concurrentes (en vivo) max; 3 (reproduccion)
Protocolos:	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, QoS, DHCP, uPnP, ARP, HTTPS, RTCP, FTP, Zeroconf, Bonjour
Ethernet:	10/100Base-T

Eléctrico

Voltaje de entrada:	PoE, 12 VDC, 24 VAC ±10%
Corriente:	0.25 A @ PoE, 1.1 A @ 12 VDC/24 VAC.
Consumo de energía:	12 W
Alimentación a través de Ethernet:	802.3af Class 3
Certificaciones:	UL, CE; FCC Class A

Operacional

Rango Paneo:	360° continuo
Velocidad de giro (máx.):	Preset: 380°/seg
Rango de inclinación:	0 - 180°; inversion digital
Velocidad de inclinación (máx.):	Preset: 380°/seg
Velocidad variable:	0.1°/seg a 380°/seg
Presets (preestablecida):	256 programable
Capacidades del tour:	8 tours disponibles; 100 presets por tour
Capacidades de alarma:	4 entradas de alarma, programables NC / NO 1 salida de alarma
Capacidad de audio:	1 entrada de audio; 1 salida de audio (G.711); Transmisión bidireccional
Menú de idioma:	Inglés, francés, ruso, coreano, chino
Seguridad:	Protección de contraseña, filtrado de IP, HTTPS, SSL
Grabación local	Ranura Micro-SD proporcionada; tarjeta SD suministrada por el cliente

Cámara y Óptica

Dispositivo de imagen:	1/2.8" Sony Starvis CMOS escaeno progresivo
Sensibilidad:	Color: 0.35 lux, B&N: 0.013 lux @50IRE
Ganar control:	Automático / Manual
Día / noche:	Verdadero día / noche (filtro de corte IR)
Compensación de contraluz:	Encendido/apagado (On/Off)
Amplio rango dinámico:	Encendido/apagado (On/Off); 120 dB
Control de Iris:	Automatic/Manual
Ruido digital Reducción:	Encendido/apagado (On/Off)(3DNR)
Video Focus:	Automático / Manual
Estabilización de imagen	Encendido/apagado (On/Off)
Balance de blancos:	Automático / Manual; Rojo / azul ajustable
Máscaras de privacidad:	8 zonas.
Detección de movimiento:	16 ventanas (8 incluidas / 8 excluidas)
Velocidad de obturación electrónica:	1/3 - 1/30,000; manual
Zoom digital:	16X.
Longitud focal:	4.7 - 94 mm
Relación de zoom óptico:	20X
Ángulo de visión horizontal:	55.5° - 3°

Mecánico

Montaje:	Montaje superficial
Construcción:	Aluminio, acero y plástico; tornillos a prueba de manipulaciones
A prueba de la intemperie	Conformidad IP66
Dimensiones:	H: 5.9 pulg. (150 mm); Diámetro: Ø6.1 in. (154 mm) Diámetro del domo: 4,3 pulg. (110 mm)
Peso:	3.5 lb (1.6 kg)

Environmental

Rango de temperatura de funcionamiento:	-4 a 140° F (-20 a 60° C)
Rango de humedad de funcionamiento:	Hasta un 90% relativo, sin condensación.

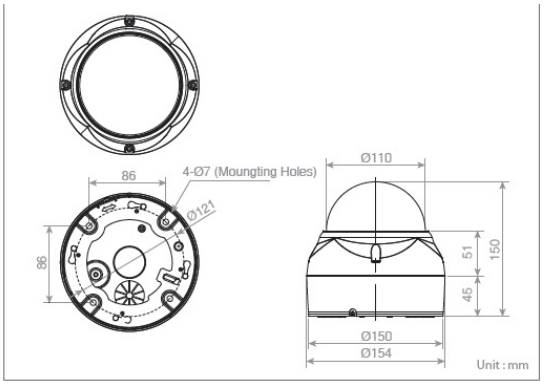

Hoja de datos Número: V249-33

Hoja de datos Número de parte: 8009-7249-33-01SP

Fecha: 10/2018

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Vicon y su logotipo son marcas registradas de Vicon Industries Inc.
Copyright © 2018 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados.

Cruiser es una marca registrada de Vicon Industries Inc.

Starvis es una marca registrada de Sony Corporation.

VICON

www.vicon-security.com