




IQeye Spécifications produits

	 SÉRIE SENTINEL					 SÉRIE HDI080P	 SÉRIES 700/750			
INFORMATIONS DE BASE										
Modèle	IQ811/IQ851	IQ802/IQ852	IQ832SE/IQ832NE	IQ803/IQ853	IQ805/IQ855	IQ732SI/IQ732NI	IQ711/IQ751	IQ702/IQ752	IQ703/IQ753	IQ705/IQ755
Caract. mégapixel	1,3MP	2,0MP	2,0MP	3,1MP	5,0MP	2,0MP	1,3MP	2,0MP	3,1MP	5,0MP
Résolution maximum	1280x1024	1600x1200	1080p/2,0MP	2048x1536	2560x1920	1080p/2,0MP	1280x1024	1600x1200	2048x1536	2560x1920
Fréq. image maxi. - Standard (img/s)	30	20	30	12	10	30	30	20	12	10
Jour/Nuit	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui
Sensibilité : Couleur (lux)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Sensibilité : N&B (lux)	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05	S/O / <0,05
Gamme IR (nm)	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940
Gamme dynamique (dB)	61	61	71	61	71	71	61	61	61	71
Vitesse obturation (s)	1/12 000	1/12 000	1/20 000	1/10 000	1/20 000	1/20 000	1/12 000	1/12 000	1/10 000	1/20 000
Format objectif	1/3" CS	1/2" CS	1/3" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS
AUDIO/VIDÉO										
Options audio	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Deux voies	S/O	S/O	S/O	S/O
Haut-parleur	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Externe	S/O	S/O	S/O	S/O
Microphone	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Externe	S/O	S/O	S/O	S/O
Compression audio	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	G.711 PCM 8 kHz	S/O	S/O	S/O	S/O
Compression vidéo	MJPEG	MJPEG	H.264* et MJPEG	MJPEG	MJPEG	H.264 et MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG
GESTION ÉVÉNEMENT										
Détection mouvement	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone
Entrée /sortie alarme	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
CARACTÉRISTIQUES IMAGERIE										
Recadrage numérique	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui
Balance automatique des blancs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Compensation rétroéclairage	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui
Vision nocturne IQ	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui
IQ authenticate	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE										
Type alimentation	PoE, Aux 24V CA et Aux 12-24V CC					PoE, Aux 24V CA et Aux 12-24V CC	PoE, Aux 24V CA et Aux 12-24V CC			
Classe PoE	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Consommation électrique (Watt)	<7,0W	<7,0W	<7,0W	<7,0W	<7,0W	<4,4W	<2,8W	<2,8W	<2,8W	<2,8W
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES										
Logiciel NVR IQrecorder™	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui
Stockage dans caméra	S/O	Option usine CF**	S/O	S/O	S/O	S/O	CF	CF	CF	CF
Prêt pour analyse	Oui	Oui	S/O	Oui	S/O	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie vidéo analogique (NTSC/PAL)	IQfocus	IQfocus	Permanent/Démarrage	IQfocus	IQfocus	Permanent / Démarrage	Permanent /IQfocus	Permanent /IQfocus	Permanent /IQfocus	Permanent /IQfocus
Plage de température de service (°C)	-30°C à 50°C	-30° à 50°C	-30° à 50°C	-30° à 50°C	-30° à 50°C	0° à 50°C	0° à 40°C	0° à 40°C	0° à 40°C	0° à 40°C
DIMENSIONS ET POIDS										
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	243,2 x 124,0 x 390,1					64,4 x 64,0 x 111,5	64,4 x 64,0 x 111,5			
Poids (g)	2839,0	2839,0	2839,0	2839,0	2839,0	265,8	369,0	369,0	369,0	369,0



*Profil principal H.264

**Modèles IQRS uniquement

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation via Ethernet (PoE)
- Installation simple
- Obturateur déroulant
- Fenêtres privées
- Pan/Inclinaison/Zoom numériques
- Fiabilité réseau
- Mots de passe cryptés multiniveaux
- IQcameo™
- Consommation électrique faible
- CMOS à balayage progressif
- Filtrage adresse IP




IQeye Spécifications produits

	 SÉRIE ALLIANCE MJPEG					 SÉRIE ALLIANCE H.264				
INFORMATIONS DE BASE										
Modèle	IQA10S/IQA10N	IQA11S/IQA11N	IQA12S/IQA12N	IQA13S/IQA13N	IQA15S/IQA15N	IQA20S/IQA20N	IQA21S/IQA21N	IQA22S/IQA22N	IQA23S/IQA23N	IQA25S/IQA25N
Caract. mégapixel	0,3MP	1,3MP	2,0MP	3,1MP	5,0MP	0,3MP	1,3MP	2,0MP	3,1MP	5,0MP
Résolution maximum	640x480	1280x1024	1600x1200	2048x1536	2560x1920	640x480	1280x1024	1600x1200	2048x1536	2560x1920
Fréq. image maxi. - Standard (img/s)	30	15	15	12	10	30	15	15	12	10
Jour/Nuit	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui	S/O / Oui
Sensibilité : Couleur (lux)	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Sensibilité : N&B (lux)	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05	S/O /<0,05
Gamme IR (nm)	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940	S/O / 850 à 940
Gamme dynamique (dB)	61	61	61	71	71	61	61	61	71	71
Vitesse obturation (s)	1/12 000	1/12 ,000	1/12 000	1/20 000	1/20 ,000	1/12 000	1/12 000	1/12 000	1/20 000	1/20 000
Format objectif	1/3" M14	1/3" M14	1/3" M14	1/3" M14	1/2" M14	1/3" M14	1/3" M14	1/3" M14	1/3" M14	1/2" M14
AUDIOVIDÉO										
Options audio	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Écoute uniquement	Écoute uniquement	Écoute uniquement	Écoute uniquement	Écoute uniquement
Haut-parleur	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Microphone	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Externe	Externe	Externe	Externe	Externe
Compression audio	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	AAC	AAC	AAC	AAC	AAC
Compression vidéo	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	H.264 (640 x 480) et MJPEG				
GESTION ÉVÉNEMENT										
Détection mouvement	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone	Multizone
Entrée /sortie alarme	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
CARACTÉRISTIQUES IMAGERIE										
Recadrage numérique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Balance automatique des blancs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Compensation rétroéclairage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vision nocturne IQ	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IQ authenticate	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE										
Type alimentation	PoE et 12-24V CC					PoE et 12-24V CC				
Classe PoE	Classe 1 (Modèles d'intérieur) / Classe 2 (Modèles d'extérieur)					Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Consommation électrique (Watt)	<3,1W (Modèles d'intérieur) / <5,1W (Modèles d'extérieur)					<5,0W	<5,0W	<5,0W	<5,0W	<5,0W
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES										
Logiciel NVR IQrecorder™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Stockage dans caméra	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC	SDHC
Prêt pour analyse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie vidéo analogique (NTSC/PAL)	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus	Permanent / IQfocus
Plage de température de service (°C)	0° à 40° (Modèles d'intérieur) / -20° à 50° (Modèles d'extérieur) / -30° à 50° (Modèles HB températures extrêmes)					0° à 40° (Modèles d'intérieur) / -20° à 50° (Modèles d'extérieur) / -30° à 50° (Modèles HB températures extrêmes)				
DIMENSIONS ET POIDS										
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	98,6 x 146,2 x 146,2 (Modèles d'intérieur)/ 137,6 x 146,2 x 146,2 (Modèles d'extérieur)					98,6 x 146,2 x 146,2 (Modèles d'intérieur)/ 137,6 x 146,2 x 146,2 (Modèles d'extérieur)				
Poids (g)	852,2 (Modèles d'intérieur)/ 1209,9 (Modèles d'extérieur)					852,2 (Modèles d'intérieur)/ 1209,9 (Modèles d'extérieur)				

CARACTÉRISTIQUES


- Alimentation via Ethernet (PoE)
- Pan/Inclinaison/Zoom numériques
- Consommation électrique faible
- Installation simple
- Fiabilité réseau
- CMOS à balayage progressif
- Obturateur déroulant
- Mots de passe cryptés multiniveaux
- Filtrage adresse IP
- Fenêtres privées
- IQcameo™

IQeye Spécifications produits

	 SÉRIE 4			 MINI DÔME					 SÉRIE 5			
INFORMATIONS DE BASE												
Modèle	IQ040SI	IQ041SI	IQ042SI	IQD30SI//IQD30VI	IQD31SI//IQD31VI	IQD40SI//IQD40VI	IQD41SI//IQD41VI	IQD42SI//IQD42VI	IQ540SI	IQ541SI	IQ542SI	
Caract. mégapixel	0,3MP	1,3MP	2,0MP	0,3MP	1,0MP	0,3MP	1,3MP	2,0MP	0,3MP	1,3MP	2,0MP	
Résolution maximum	720 x 480	1280 x 1024	1600 x 1200	720 x 480	1280 x 720	720 x 480	1280 x 1024	1600 x 1200	720 x 480	1280 x 1024	1600 x 1200	
Fréq. image maxi. - Standard (img/s)	33	18	17	30	30	33	18	17	33	18	17	
Fréq. image maxi. - Écran large (img/s)	30	25	18	30	30	30	25	18	30	25	18	
Vitesse obturation (s)	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/12,000	
Format objectif	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" M12	1/3" M12	1/3" M12	1/3" M12	1/3" M12	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	
AUDIO/VIDÉO												
Compression audio	N/A	N/A	N/A	G.711 PCM 8 kHz	G.711 PCM 8 kHz	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Compression vidéo	MJPEG	MJPEG	MJPEG	H.264 & MJPEG	H.264 & MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE												
Type alimentation	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE, 12-24V DC, 24 VAC			
CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES												
Sortie vidéo analogique (NTSC/PAL)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Start-up	Start-up	Start-up	
Plage de température de service (°C)	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	0° a 40°C	
DIMENSIONS ET POIDS												
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	50,3 x 62,5 x 78,0			70,7 x 90,0 x 115,0					74,0 x 42,0 x 88,0			
Poids (g)	193,0	193,0	193,0	252,9 Standard / 298,2 Vandalisme		246,2 Standard / 291,6 Vandalisme		231,2	231,2	231,2		

DIMENSIONS

SÉRIE 4

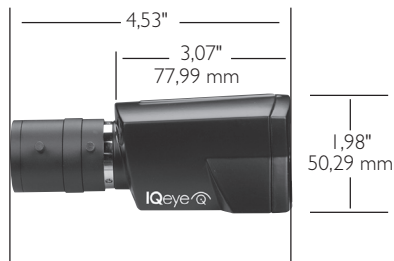


Poids de caméra avec objectif : 9,66 oz (274 g)
sans objectif : 6,83 oz (193 g)

MINI DÔME



Poids de caméra standard : 8,92 oz (252,9 g) Poids de caméra vandalisme intérieur : 10,5 oz (298,2 g)

SÉRIE 5

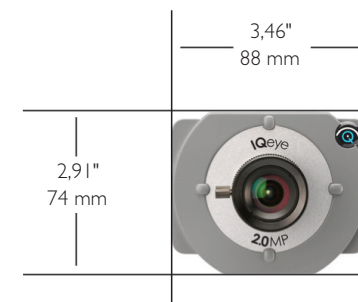

Poids de caméra (sans objectif) : 8,2 oz (231,2 g)

MINI DÔME IQEYE - ACCESSOIRES



Adaptateur de fixation suspendue

Conçu pour un montage facile de votre Mini dôme via un conduit NPT 3/4". Disponible en beige ou noir.



Adaptateur de fixation murale

Conçu pour un montage mural facile de votre caméra dôme sur tout boîtier électrique simple ou pour configurer votre Mini dôme afin que le dôme pointe vers le bas.



Kit d'objectifs de Mini dôme

La flexibilité nécessaire pour obtenir la couverture que vous exigez. Les options comprennent un grand angle et un téléobjectif.