



Objektiv nicht im Lieferumfang enthalten

## Hauptmerkmale

- ▶ Unterstützt AHD/TVI/CVBS
- ▶ Echtes WDR (120 dB)
- ▶ On-Screen Menü mit innovativer Joystick-Steuerung für vereinfachte Einrichtung und Bedienung
- ▶ Privatzonen
- ▶ 2 MP (1080p; AHD/TVI)
- ▶ Digitale Rauschunterdrückung
- ▶ Anti-Beschlag-Funktion
- ▶ Einfache Einrichtung

Die V672-W-NL ist eine hochauflösende Tag/Nacht-Box-Kamera, die in Kombination mit zahlreichen Objektiv-Modellen in verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

### Kamera und Optik bieten überragende Leistung

Die V672-W-NL ist eine HD Analogkamera, die Video in HD-Qualität über Koaxialkabel liefert. Diese Kamera ist eine preisgünstige Alternative für Installationen, die High-Definition Videoqualität erfordern, aber ansonsten keinerlei Netzwerkkamera typische Funktionen benötigen. Auch eignet sich diese Kamera bestens zur Erweiterung entsprechender Bestandsinstallationen.

Die V672-W-NL ist mit AHD, TVI und CVBS Videoausgängen ausgestattet. Der Kamera interne 1/2,8" CMOS Sensor bietet eine Auflösung von bis zu 2 MP bzw. 700 TV-Linien (CVBS).

Wide Dynamic Range verbessert die Bildqualität in kontrastreichen Szenen mit sehr hellen und dunklen Bereichen. Zusätzlich sorgt digitale Rauschunterdrückung (DNR) für eine signifikante Reduzierung von Bildrauschen und Bewegungsunschärfe bei schlechten Lichtverhältnissen.

Weitere Leistungsmerkmale dieser hochwertigen Überwachungskamera sind Motion Detection, Gegenlichtkompensation, High Light Kompensation und automatischer Weißabgleich.

### Einfache Installation

Mit ihrem leichten, kompakten Gehäuse fügt sich diese Kamera in nahezu jede noch so enge Installationsumgebung ein. Die V672-W-NL zeichnet sich auch durch ihre absolut einfache Installation und Einrichtung aus. Das C/CS-Gewinde erlaubt eine breite Auswahl an Objektiven. Die Kamera ist mit einem Standard Autoiris-Ausgang ausgestattet.

Die umfangreichen On-Screen-Menüs ermöglichen die Einstellung von Weißabgleich, AGC, Gegenlichtkompensation, Belichtung, Betitelung, Privatzonen und verschiedenen anderen Funktionen.

## SPEZIFIKATIONEN

## Kamera und Optik

	V672-W-NL
Typ:	Tag/Nacht-Kamera
Bildsensor:	1/2,8" CMOS
Bildelemente:	1937 (H) x 1097 (V), aktive Pixel
Abtastung:	16:9 Progressive
Video-Modus:	NTSC (60 Hz)/PAL (50 Hz)
Synchronisation:	Intern
Shutter-Geschwindigkeit:	Auto; Flicker; 1/30-1/30,000 Sek. manuell
Auflösung:	AHD/TVI: 2 MP (1080p), 30/25 fps; CVBS: 700 TV-Linien
Mindestbeleuchtung:	Farbe: 0,03 Lux, DSS aus; S&W: 0,01 Lux
Videoausgang:	BNC 1 (TVI / AHD wählbar)/BNC 2 (CVBS)
S/N-Abstand:	>52 dB (AGC aus)
Kamerabedienung:	Joystick OSD; Koaxial
Objektiv:	DC (ALC)/manuell (ELC)
Helligkeit:	1-20
Schärfe:	0-10
Gegenlichtkompensation:	Aus/BLC/HLC/WDR
Automatische Verstärkungsregelung (AGC):	1-15
Wide Dynamic Range:	Echtes WDR (120 dB; niedrig/mittel/hoch/aus)
Sense Up:	Aus/x2/x4/x8/x16/x32
Digitale Rauschunterdrückung:	Niedrig/mittel/hoch/aus
Weißabgleich:	Auto (innen)/Autoext (außen)/Preset/manuell
Privatzonen:	An/aus; 16 einstellbare Zonen
Motion Detection:	An/aus; 4 einstellbare Zonen
Tag/Nacht-Funktion:	Auto/Farbe/SW/extern
Anti-Beschlag-Funktion:	An/aus
Digitale Effekte:	Flip/Spiegeln/Schattierung/Schärfe

## SPEZIFIKATIONEN

## Elektrik

Eingangsspannung:	24 V/AC oder 12 V/DC $\pm$ 10%
Strom:	250 mA
Leistungsaufnahme:	max. 3 W
Anschlüsse/Anzeigen:	Spannung: Anschlussblock; Spannung LED-Anzeige Video: 2 BNCs; 1 für TVI/AHD und 1 für CVBS Tasten zur Navigation im OSD C/CS-Objektivgewinde; Autoiris DIN Anschluss
Zertifizierungen:	CE, FCC Klasse A

## Bedienung

Bedienanzeige:	On-Screen Menü ermöglicht vollständige Konfiguration der Kamera
Betitelung:	An/aus, alphanumerischer Zeichensatz

## Mechanik

Anwendung:	Innenbereich
Abmessungen (HxBxL):	56 x 66 x 120 mm
Gewicht:	0,25 kg
Material:	Aluminium


## Umgebung

Umgebungstemperatur:	Inneneinsatz: -10° bis 50° C
Umgebungsluftfeuchtigkeit:	Bis zu 96% relativ, nicht-kondensierend

## Garantie

3 Jahre auf Teile und Arbeitsleistung
---------------------------------------

Abmessungen in mm (in.)

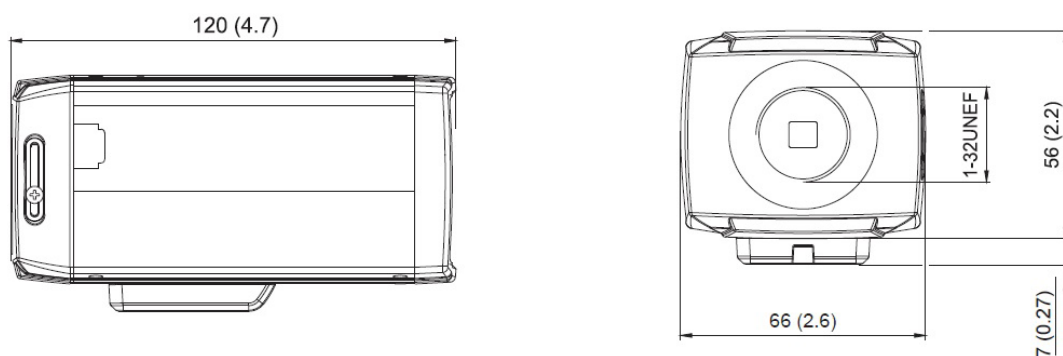

## Bestellinformationen

Beschreibung	Modell
Tag/Nacht-Box-Kamera, 1/2,8" Format mit echtem WDR und DNR; 1080p (2 MP; AHD/TVI) oder 700 TV-Linien (CVBS) Auflösung, 12 V/DC oder 24 V/AC	V672-N-NL

Stand: 11/2017

Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

Vicon und deren Logos sind eingetragene Marken von Vicon Industries Inc..

Copyright © 2017 Vicon Industries Inc. Alle Rechte vorbehalten.